

ゆとり空間を演出する

FTブロック

控え35cm 練積みタイプ

製品案内



丸吉コンクリート工業株式会社

FTブロックⅡ型

コンクリートブロック積み工の省力化、機械化施工を実現させた「FTブロック」の胴込めコンクリート部をポケット式にしたのが「FTブロックⅡ型」です。
従来の機能を活かしたポケット化でブロック積み作業の効率が一層高められます。



用 途

- ◇多様な用途
 - ・河川、ダムなどの護岸工事
 - ・砂防、治山などの山覆工事
 - ・道路、農道などの土留工事
 - ・灌漑排水やため池など利水施設の環境保全工事
 - ・宅地造成などの土留工事
 - ・風致地区、観光地、学校などの景観保全

製品特徴

- ◇施工効率アップ
 - ・1㎡に2個使いの大型ブロック（練積みタイプ）です。
 - ・自立性のある形状と上下ブロック凸凹部の組み合わせで据付け作業の安全が図られます。
 - ・胴込め部のポケット化により現場のコンクリート打設作業の減量化が図られます。
 - ・ポケット化によるブロックの硬性向上と胴込めコンクリートの組み合わせで強固な一体化擁壁が構築されます。
- ◇景観配慮
 - ・「美しい山河を守る災害復旧基本方針」による護岸ブロックの留意事項に準拠した明度、テクスチャーを有するブロックです。
 - ・ブロック前面が掘りこみの大きい自然石模様ですので、適度な陰影が保たれ周辺環境と調和した自然な仕上がりになります。

- ▶ シンプルな形状で作業効率アップ！
- ▶ ポケット化と胴込めコンクリートで強固な一体化擁壁を構築

ブロック形状

基本型



正面形状



右正面形状



平面形状

基本1/2型



正面形状



右正面形状



平面形状

各種証明

全協明証第 1062 号

明度証明書

丸吉コンクリート工業株式会社 殿

貴社より依頼を受けた「FTブロック」の平均明度は、次の通りであることを証明します。

平均明度 5.5

製品名 : FTブロック
規格寸法 : 縦 500mm×横 1000mm
製造工場 : 丸吉コンクリート工業株式会社 本社工場
製造日 : 2015年6月29日
撮影場所 : 丸吉コンクリート工業株式会社 本社工場
撮影日時 : 2016年8月28日 午前10時55分
撮影時天候 : 晴れ
撮影時照度 : 107,200 lx
撮影機材 : Panasonic LUMIX DMC-SZ10
備考 :

平成 28 年 4 月 5 日

公証人 全国土木コンクリートブロック協会
会長 本間 文士

全協テ証第 0445 号

テクスチャー証明書

丸吉コンクリート工業株式会社 殿

貴社より依頼を受けた「FTブロック」の輝度の標準偏差(平均)は、次の通りであることを証明します。

輝度の標準偏差(平均) 1.6

製品名 : FTブロック
規格寸法 : 縦 500mm×横 1000mm
製造日 : 2020年2月18日
撮影日時 : 2020年5月12日 午前10時46分
撮影時天候 : 晴れ
撮影時照度 : 65,200lx
撮影機材 : Panasonic LUMIX DMC-SZ10
備考 :

令和 2 年 6 月 5 日

公証人 全国土木コンクリートブロック協会
会長 本間 文士

～明度証明～

【平均明度：5.5】

～テクスチャー証明～

【平均：1.6】

「美しい山河を守る災害復旧基本方針」による護岸ブロックの留意事項に準じて、明度測定、テクスチャー測定を行っております。

ブロック積作業状況



少人数での作業を可能とします



吊りアンカー吊り
(写真はⅠ型基本型)



専用吊金具吊り
(Ⅱ型基本型)




専用吊金具


緩勾配施工用専用吊金具を用意しております。

設置図

展開図

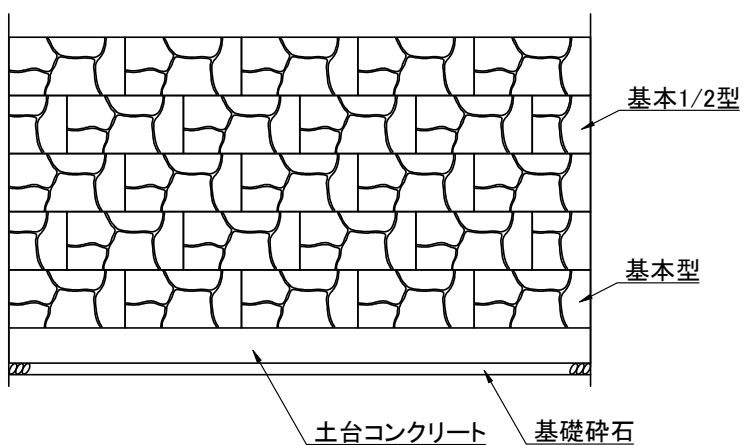


断面図

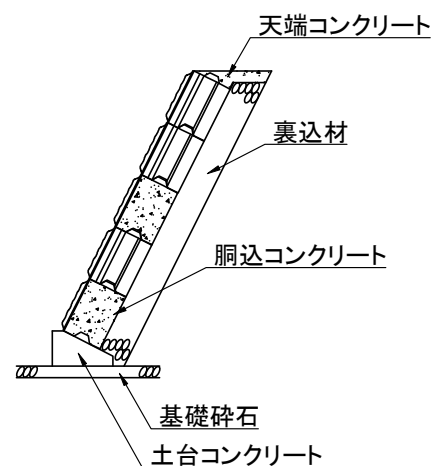


基本型


正面図

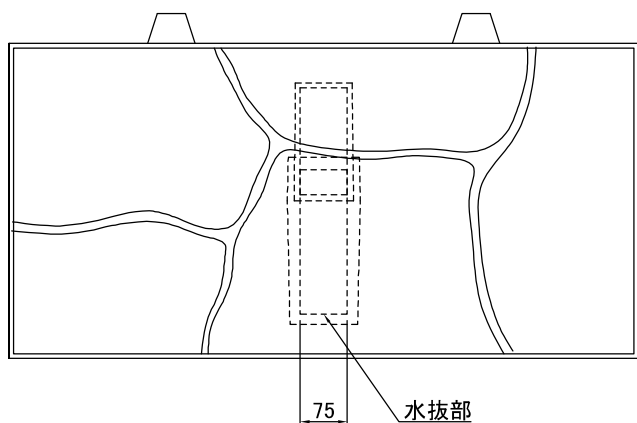


側面図

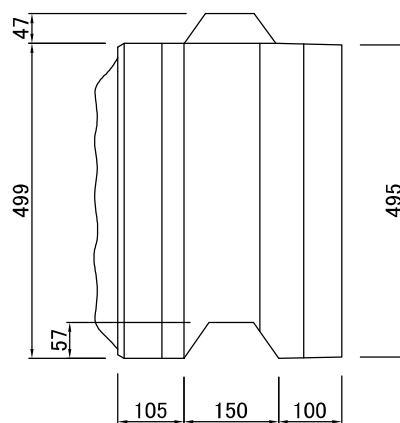

平面図

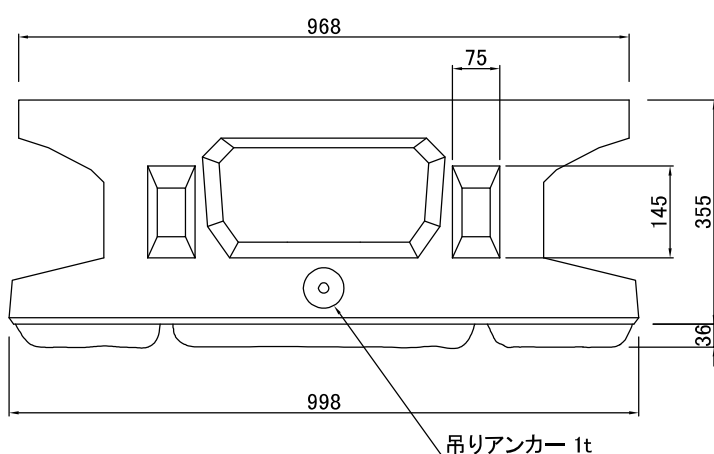

断面図

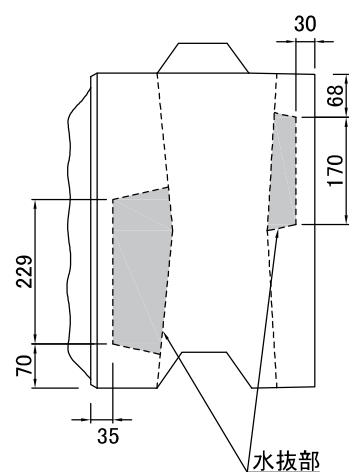


規格表


呼び名	主要部寸法 法長×控え×幅	ブロック 体積 (m ³)	ブロック 質量 (kg)	胴込めコンク リート体積 (m ³)
基本型	499×355×998	0.1209	278	0.063

基本1/2型


正面図

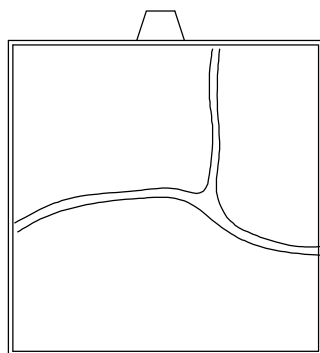

側面図

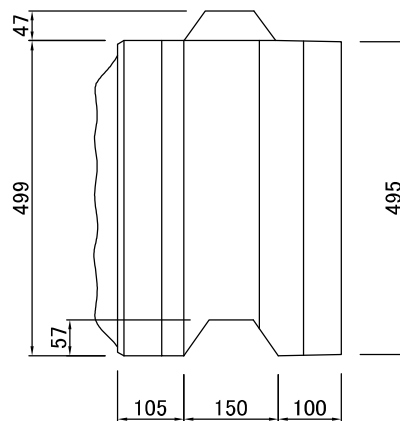

平面図

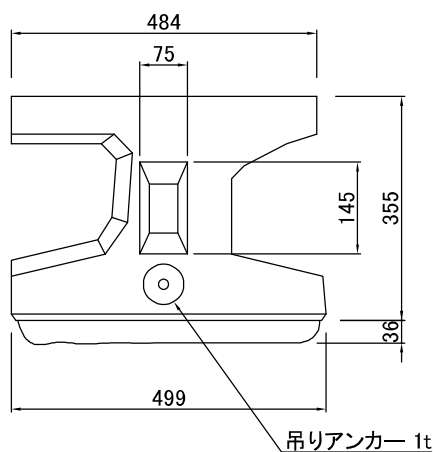

規格表


呼び名	主要部寸法 法長×控え×幅	ブロック 体積 (m ³)	ブロック 質量 (kg)	胴込めコンク リート体積 (m ³)
基本1/2型	499×355×499	0.0618	142	0.030




FTブロック I 型

基本型


正面図

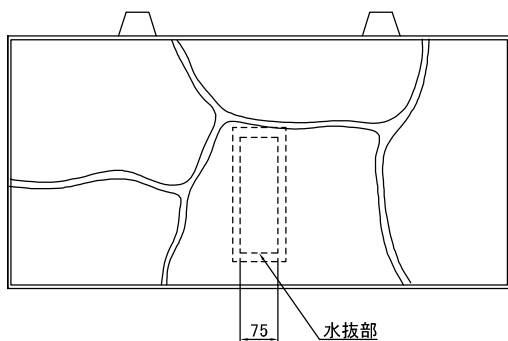

側面図

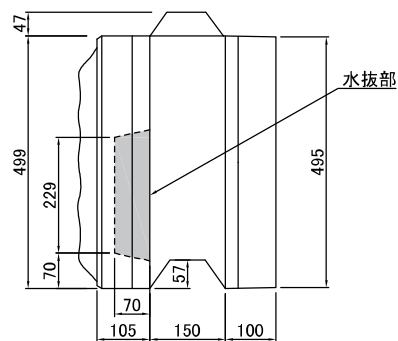

平面図

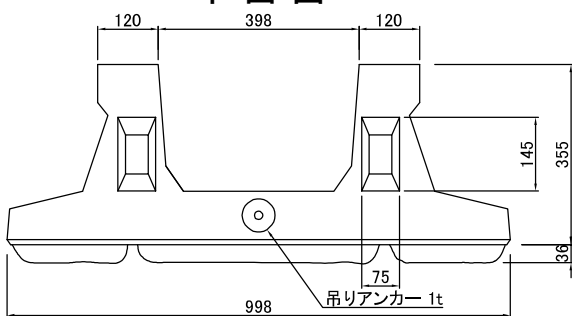


規格表


呼び名	主要部寸法 法長×控え×幅	ブロック 体積 (m ³)	ブロック 質量 (kg)	胴込め コンクリート 体積 (m ³)
基本型	499×355×998	0.0885	201	0.097

基本1/2型


正面図



側面図




平面図




規格表

呼び名	主要部寸法 法長×控え×幅	ブロック 体積 (m ³)	ブロック 質量 (kg)	胴込め コンクリート 体積 (m ³)
基本1/2型	499×355×499	0.0440	101	0.048


基本型

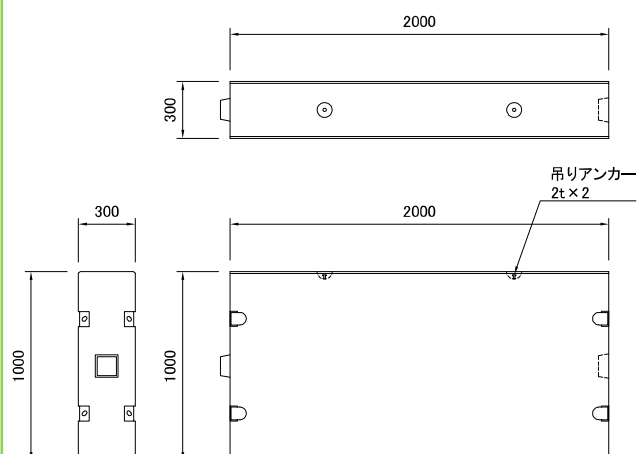

呼び名	法長×控え×幅	参考質量 (kg)
基本型	2000×1000×300	1410



5分勾配型

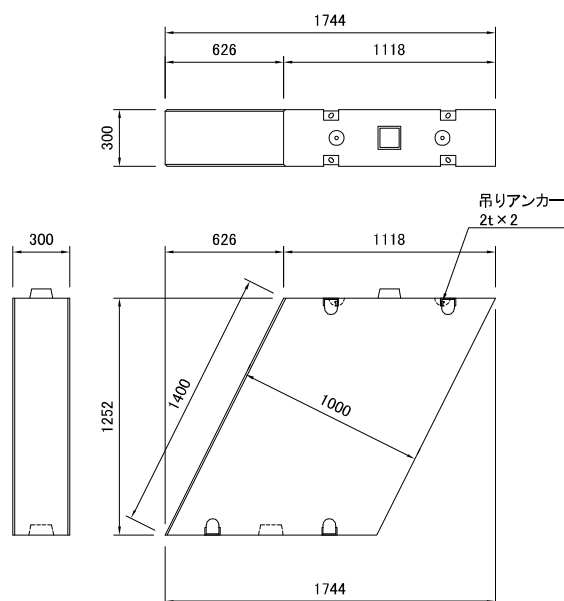

呼び名	法長×控え×幅	参考質量 (kg)
5分勾配型	1400×1000×300	987

土台コンクリート

各勾配に対応し製造いたします。
営業担当までご相談ください。

丸吉コンクリート工業株式会社

〒992-0841 山形県西置賜郡白鷹町大字畔藤 9 7 7 3
TEL (0 2 3 8) 8 5 - 5 8 7 5
FAX (0 2 3 8) 8 5 - 5 8 1 9