



歩車道セミフラット H200


基本型

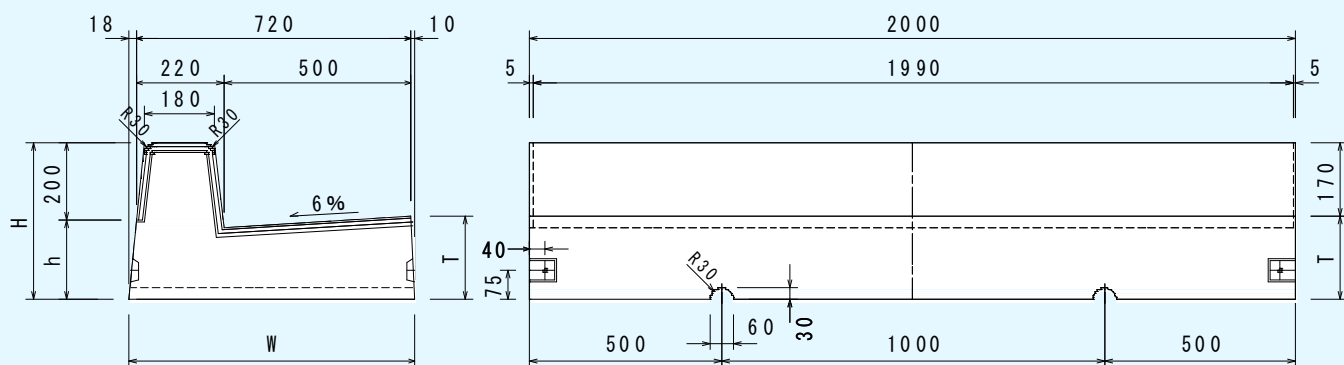

車両切下げ型

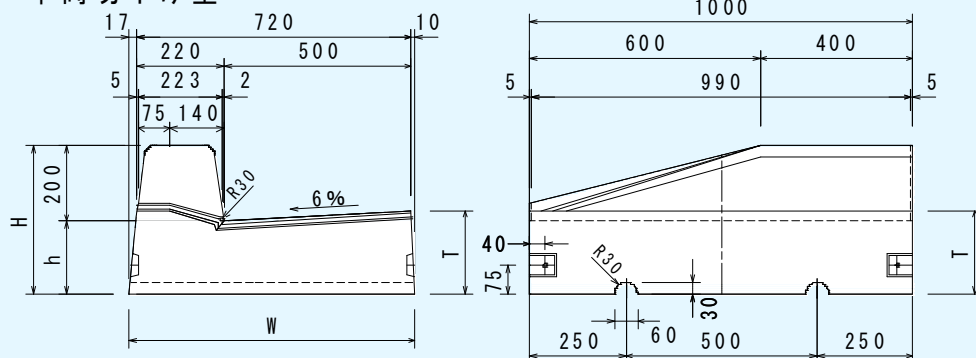

車両乗り入れ型

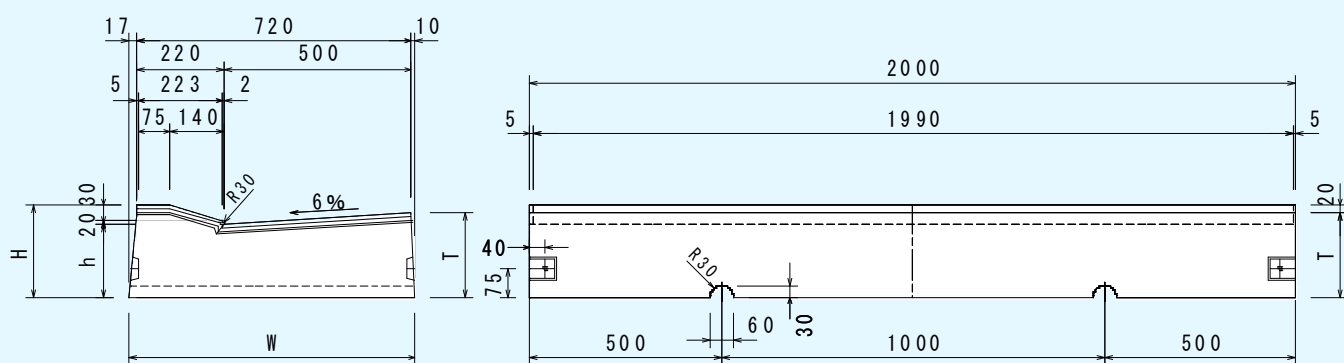


■ 規格表


	基本型					車両切下げ型					車両乗り入れ型				
	寸法(mm)				重量(kg)	寸法(mm)				重量(kg)	寸法(mm)				重量(kg)
	T	H	h	W		T	H	h	W		T	H	h	W	
H200-T180	180	350	150	743	738	180	350	150	743	345	180	200	150	743	592
H200-T200	200	370	170	747	803	200	370	170	747	377	200	220	170	747	657
H200-T220	220	390	190	750	877	220	390	190	750	414	220	240	190	750	731
H200-T250	250	420	220	755	959	250	420	220	755	456	250	270	220	755	816
H200-T270	270	440	240	758	1033	270	440	240	758	493	270	290	240	758	890

歩車道セミフラット H200

歩道切り下げ型

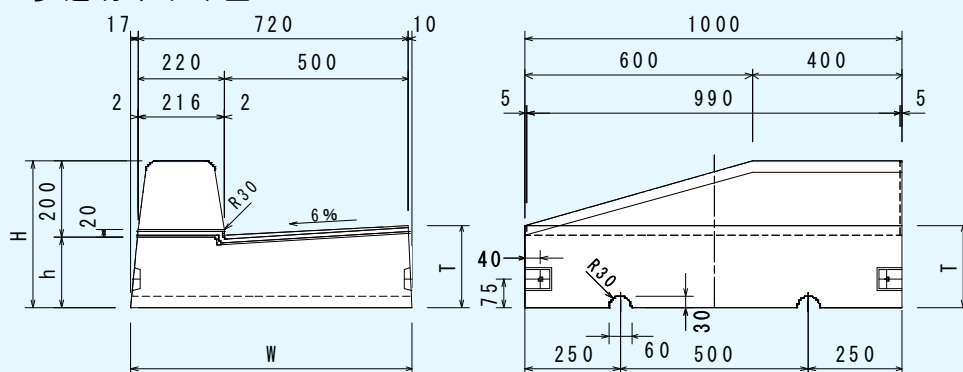

歩道乗り入れ型


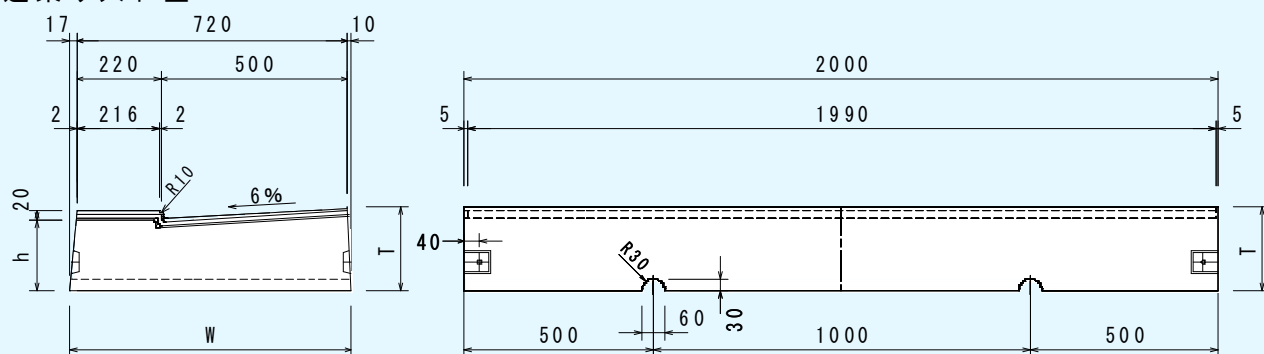


■ 規格表



	歩道切下げ型					歩道乗り入れ型				
	寸法 (mm)				重量 (kg)	寸法 (mm)				重量 (kg)
	T	H	h	W		T	H	h	W	
H200-T180	180	350	150	743	342	180	-	150	743	572
H200-T200	200	370	170	747	374	200	-	170	747	637
H200-T220	220	390	190	750	411	220	-	190	750	711
H200-T250	250	420	220	755	453	250	-	220	755	796
H200-T270	270	440	240	758	490	270	-	240	758	870

歩車道セミフラット H250



基本型

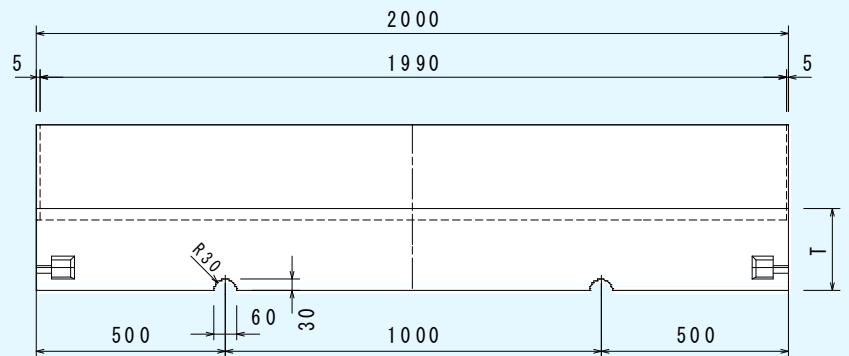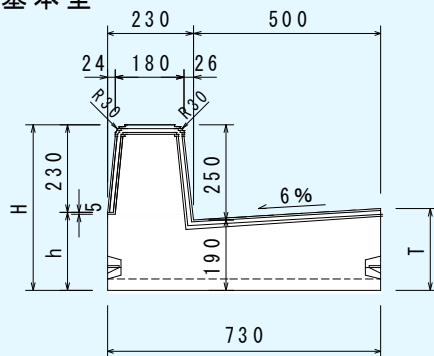

車両切下げ型

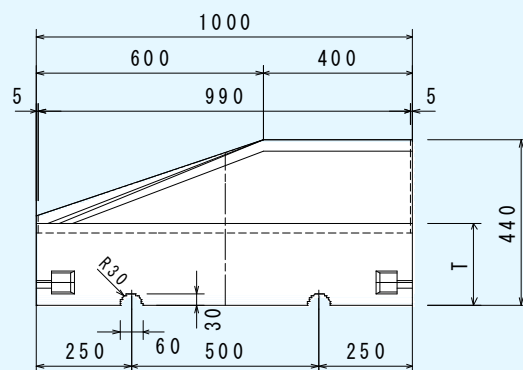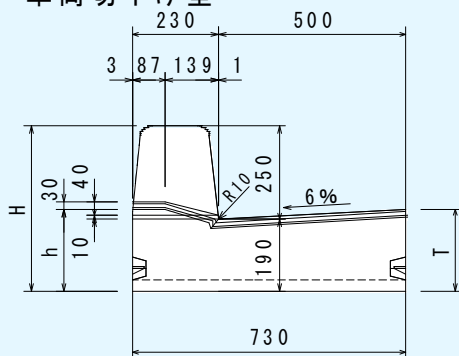

車両乗り入れ型

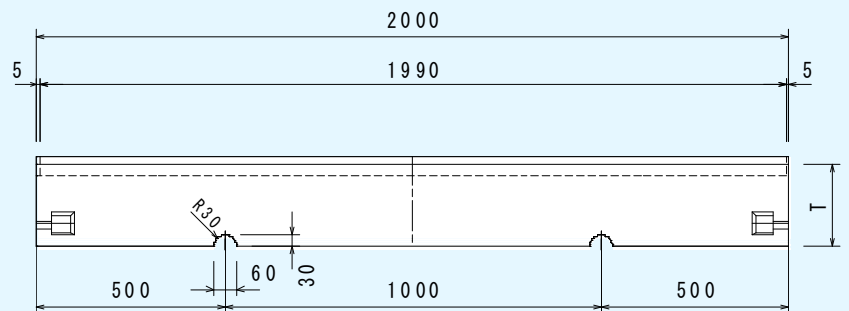
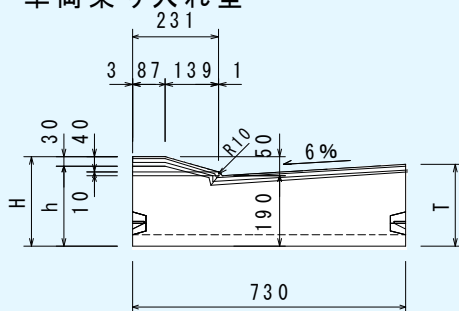


■ 規格表



	基本型				車両切下げ型				車両乗り入れ型			
	寸法(mm)			重量(kg)	寸法(mm)			重量(kg)	寸法(mm)			重量(kg)
	T	H	h		T	H	h		T	H	h	
H250-T180	180	400	170	773	180	400	170	358	180	200	170	577
H250-T200	200	420	190	840	200	420	190	391	200	220	190	644
H250-T220	220	440	210	908	220	440	210	425	220	240	210	712
H250-T250	250	470	240	1008	250	470	240	475	250	270	240	812
H250-T270	270	490	260	1075	270	490	260	508	270	290	260	879

歩車道セミフラット H250

歩道切り下げ型

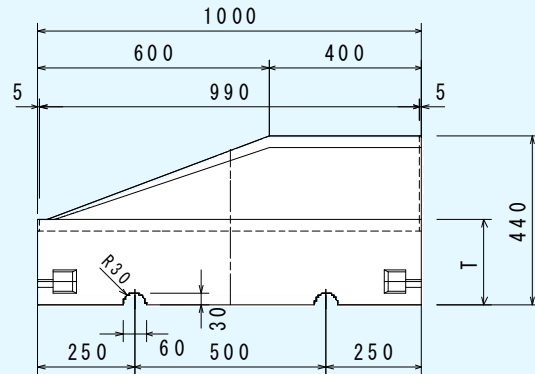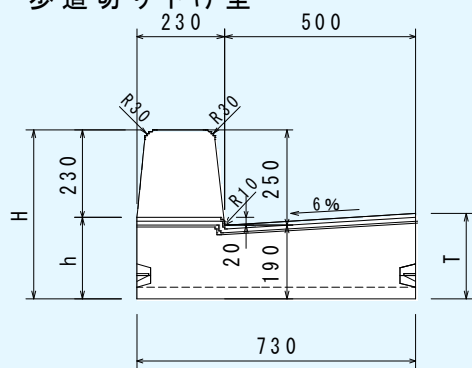

歩道乗り入れ型

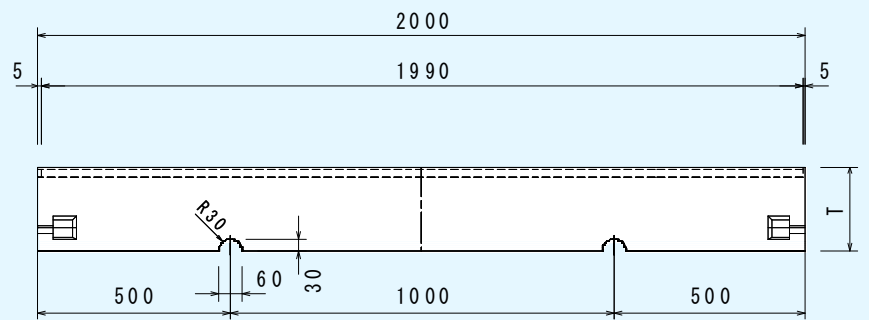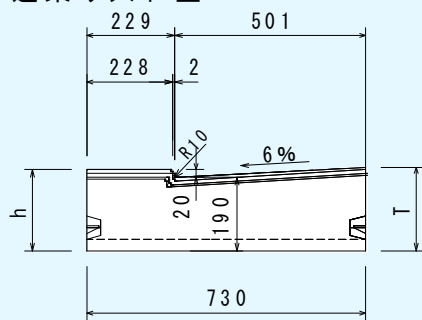


■ 規格表

	歩道切下げ型				歩道乗り入れ型			
	寸法 (mm)			重量 (kg)	寸法 (mm)			重量 (kg)
	T	H	h		T	H	h	
H250-T180	180	400	170	355	180	-	170	558
H250-T200	200	420	190	388	200	-	190	625
H250-T220	220	440	210	422	220	-	210	693
H250-T250	250	470	240	472	250	-	240	793
H250-T270	270	490	260	505	270	-	260	860

歩車道境界 エプロン付

■ 形 状 図

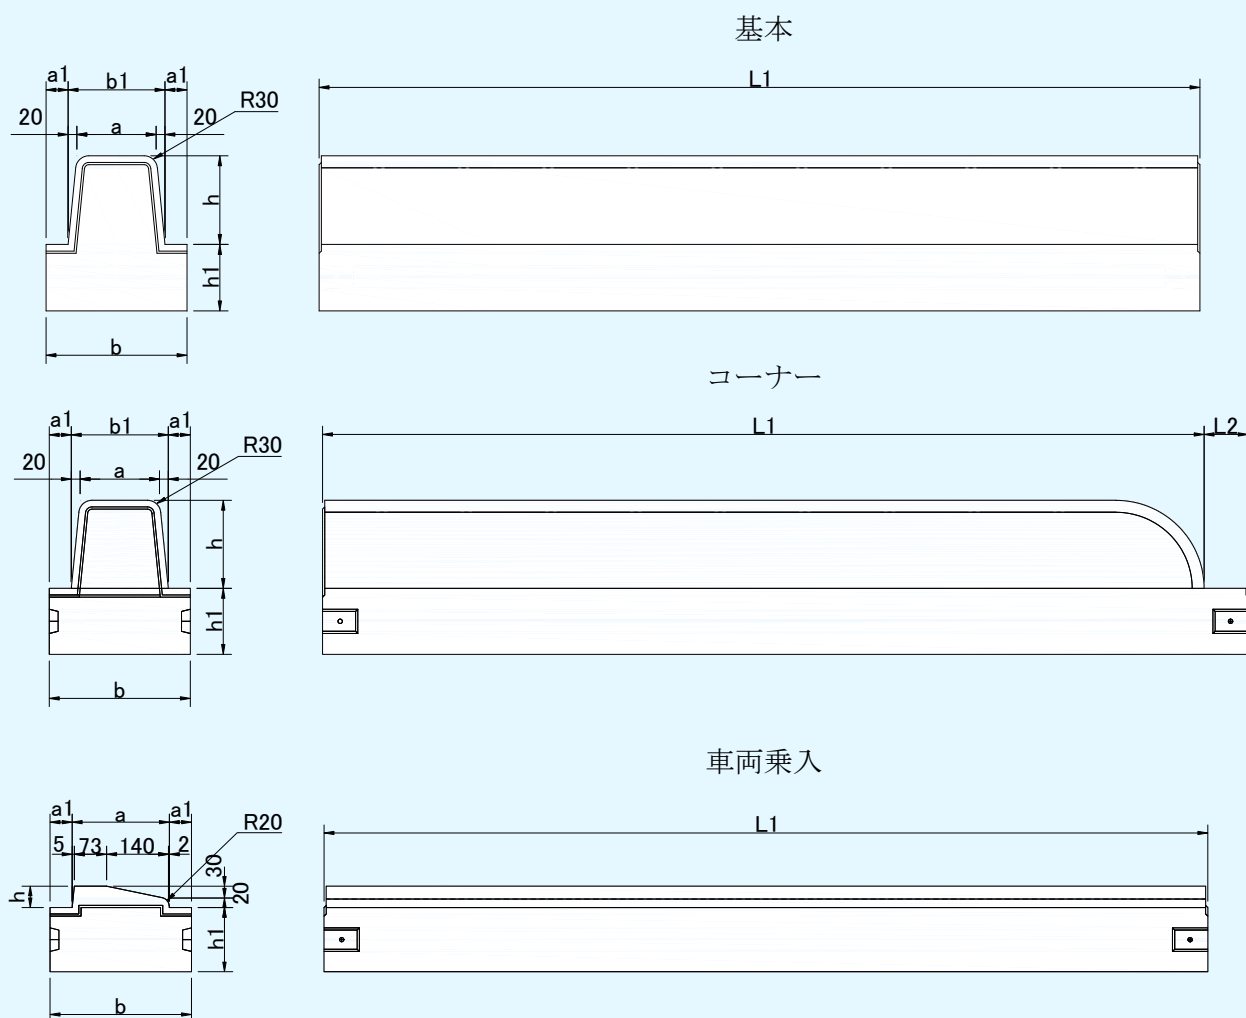


■ 規 格 表

呼 び 名	参考重量 (kg)	形 状 寸 法 (mm)							
		a	a1	b	b1	h	h1	L1	L2
歩車道境界 エプロン付 (基本)	405	180	50	320	220	200	150	2000	—
歩車道境界 エプロン付 (コーナー)	411	180	50	320	220	200	150	2000	100
歩車道境界 エプロン付 (車両乗入)	262	220	50	320	—	50	150	2000	—

歩車道境界 エプロン付

■ 形 状 図

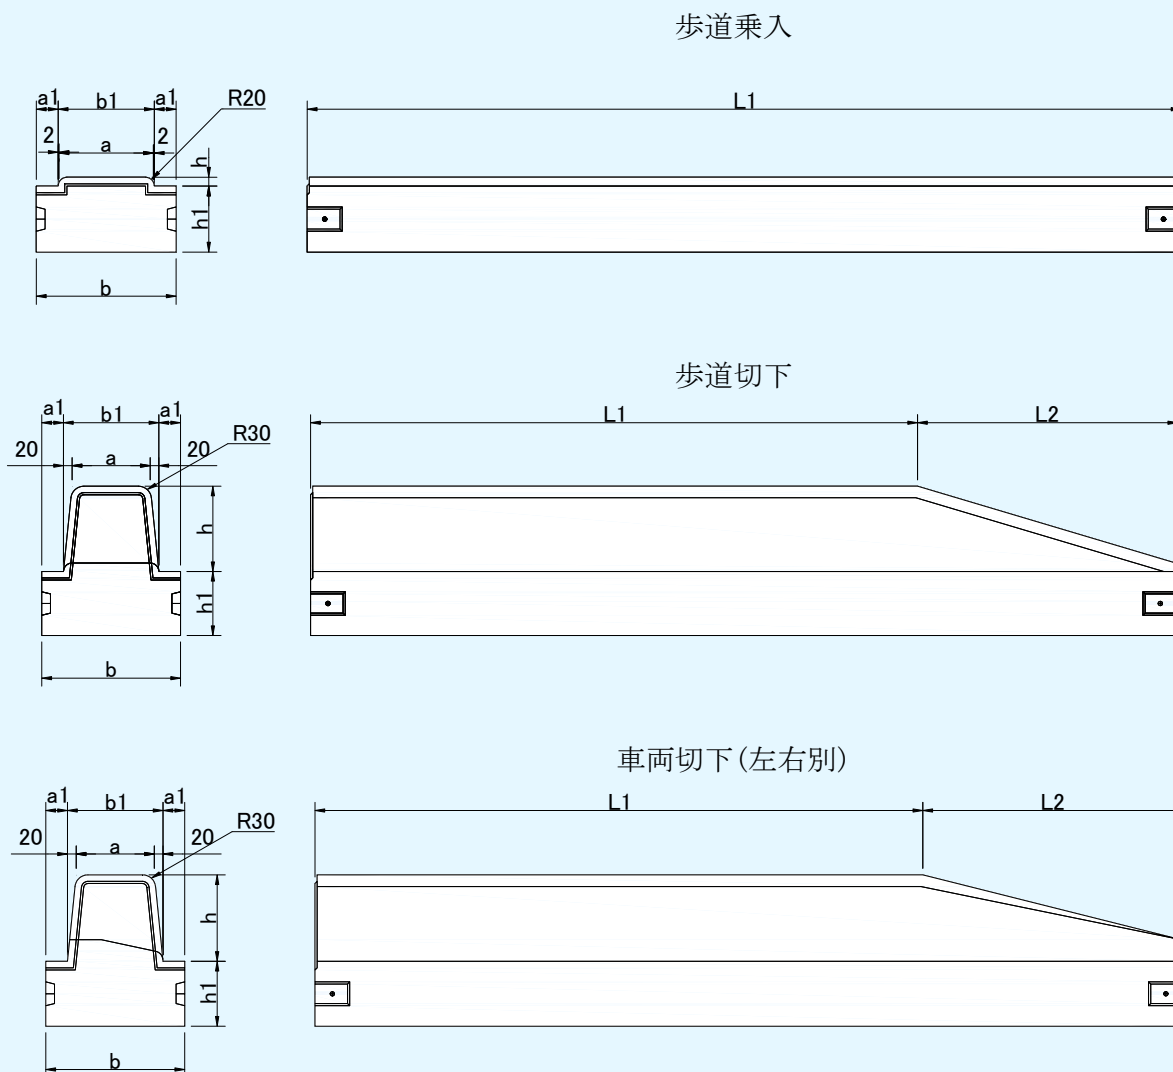

■ 規 格 表

呼 び 名	参考重量 (kg)	形 状 寸 法 (m/m)							
		a	a1	b	b1	h	h1	L1	L2
歩車道境界 エプロン付 (歩道乗入)	246	216	50	320	220	20	150	2000	—
歩車道境界 エプロン付 (歩道切下)	383	180	50	320	220	200	150	1400	600
歩車道境界 エプロン付 (車両切下)	383	180	50	320	220	200	150	1400	600